


Lötverschraubung

Die Lötverschraubungen bestehen aus der Überwurfmutter, der Dichtung und der Lötstufe.

Das Zubehör von SWEP erfüllt dieselben hohen Qualitätsanforderungen wie die BPHE des Unternehmens. Die Fertigung erfolgt gemäß der Spezifikation von SWEP durch Zulieferer, die rigorosen Auswahlprozessen unterzogen wurden.

Die hochwertigen Materialien werden sorgfältig auf Kompatibilität geprüft und durch die akkuraten Maße sparen Sie Zeit und Geld bei der Installation. Mit Zubehör von SWEP können Sie sich darauf verlassen, dass alles wie geplant passt und funktioniert.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen SWEP Vertretung.

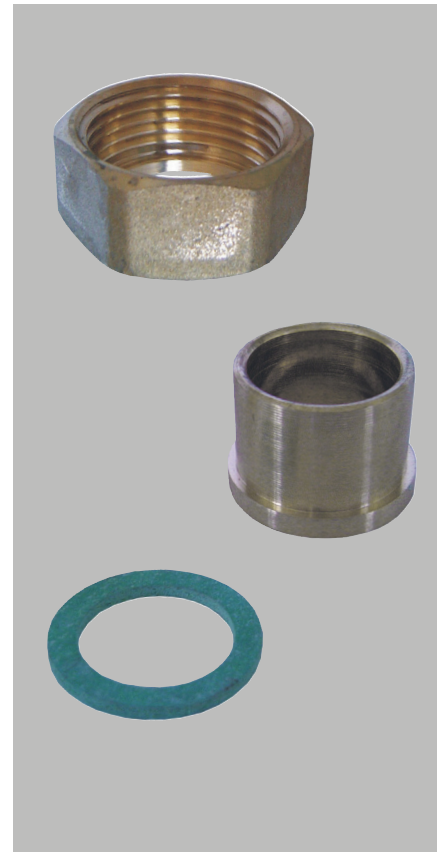

Nenngrösse	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Schlüsselweite
3/4"	21,8	18	24,0	17	3,0	13	15	16	30
1"	26,0	22	30,0	19	3,0	15	19	17	36
1 1/4"	35,0	28	38,5	25	3,0	20	25	18	46
2"	48,3	42	56,0	32	4,0	26	39	24	65
2 1/2"	60,0	54	72,0	37	4,8	31	51	26	85

Die verwendete Hartdichtung besitzt eine Dicke von 2 mm.

Material	
Überwurfmutter	MS58
Anschweissende	Rg5
Dichtung	Hecker-Centellen WS 3820

