

Typ B35T je ideální pro mnohé aplikace v dálkovém vytápění, rekuperaci tepla, vytápění, ventilaci a klimatizaci, kombinované výrobě tepla a elektřiny a chlazení motorových olejů. Je perfektní volbou pro efektivní výměnu tepla s nízkým poklesem tlaku u systémů s až 2½" potrubím a průtokem vody 58 m³/h.

Připojení*



*Informace o speciálních rozměrech nebo jiných typech připojení obdržíte u obchodních zástupců společnosti SWEP.

Tlakové třídy

- S** Standardní, hodnoceno dle EN 13345.
- M** Střední, hodnoceno dle EN 13345.




H0/M0 desek	
Velikost portu F1/P1	42 mm (1.654 in)
Velikost portu F2/P2	42 mm (1.654 in)
Velikost portu F3/P3	42 mm (1.654 in)
Velikost portu F4/P4	42 mm (1.654 in)
Max. objemový průtok	27 m³/h (118.8 gpm)

H4/M4 desek	
Velikost portu F1/P1	61 mm (2.402 in)
Velikost portu F2/P2	61 mm (2.402 in)
Velikost portu F3/P3	61 mm (2.402 in)
Velikost portu F4/P4	61 mm (2.402 in)
Max. objemový průtok	58 m³/h (255.2 gpm)




Max. počet desek (NoP)	260
Objem kanálu (SI)	0,18 dm³
Objem kanálu (US)	0.00636 ft³

H2/M2 desek	
Velikost portu F1/P1	42 mm (1.654 in)
Velikost portu F2/P2	61 mm (2.402 in)
Velikost portu F3/P3	42 mm (1.654 in)
Velikost portu F4/P4	61 mm (2.402 in)
Max. objemový průtok	58 m³/h (255.2 gpm)

Materiály	Kanálová deska	Pájení
SC	Nerez ocel	Měď

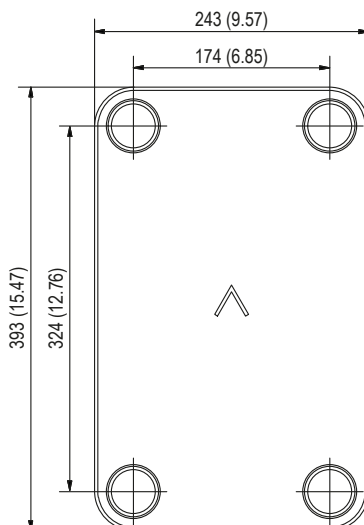

Velikost	Hloubka svazku desek	Celková hmotnost
SC S H0/M0	10+(2,26×NoP) mm	7,27+(0,256×NoP) kg
	0.394+(0.089×NoP) in	16.04+(0.564×NoP) lb
SC M H0/M0	22+(2,26×NoP) mm	15,8+(0,256×NoP) kg
	0.866+(0.089×NoP) in	34.7+(0.564×NoP) lb
SC S H2/M2	10+(2,26×NoP) mm	7,13+(0,252×NoP) kg
	0.394+(0.089×NoP) in	15.35+(0.554×NoP) lb
SC M H2/M2	22+(2,26×NoP) mm	15,4+(0,252×NoP) kg
	0.866+(0.089×NoP) in	34.0+(0.554×NoP) lb
SC S H4/M4	10+(2,26×NoP) mm	6,96+(0,247×NoP) kg
	0.394+(0.089×NoP) in	15.35+(0.545×NoP) lb
SC M H4/M4	22+(2,26×NoP) mm	15,0+(0,247×NoP) kg
	0.866+(0.089×NoP) in	33.2+(0.545×NoP) lb

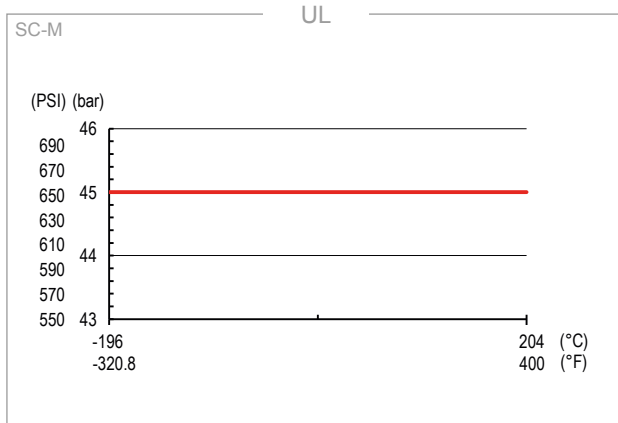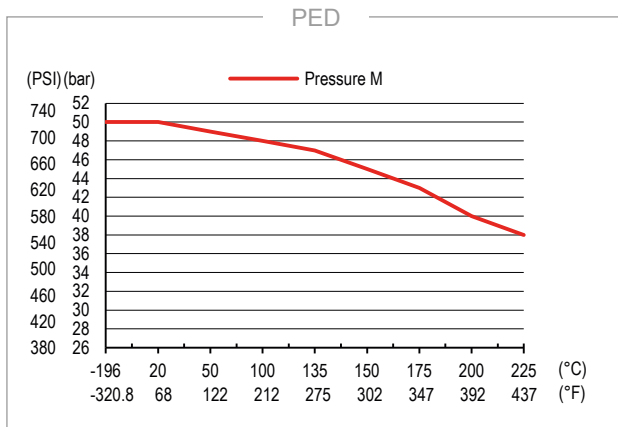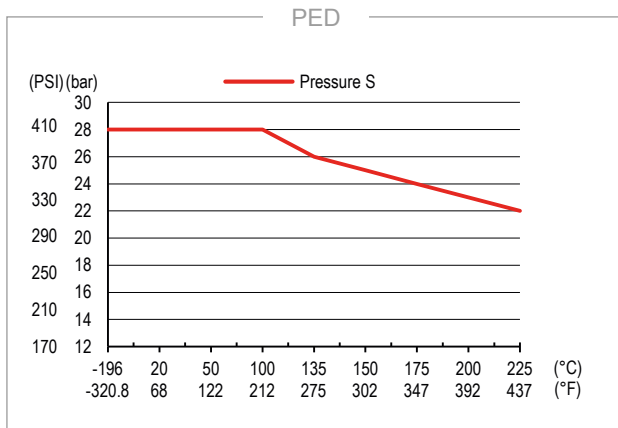

Schválení třetích stran

Pájené deskové výměníky tepla (BPHE) od firmy SWEP jsou obecně schváleny níže uvedenými certifikačními organizacemi:

Evropa, směrnice pro tlaková zařízení (PED)


USA, Underwriters Laboratories Inc (UL)

Japonsko, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK)

SWEP je navíc držitelem schválení od celé řady dalších certifikačních organizací. Informace o schválení týkající se konkrétního výrobku si prosím vyžádejte od svého místního zástupce firmy SWEP. SWEP si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

Koncepce BPHE

Pájený deskový výměník tepla (BPHE) je vyroben jako svazek vlnitých desek s kanály a spojovacím materiálem mezi jednotlivými deskami. Během procesu vakuového pájení vytváří pájecí materiál spoj v každém kontaktním místě mezi jednotlivými deskami a tím vzniká komplex kanálů. BPHE umožňuje, aby se do své těsné blízkosti dostala média o různých teplotách, oddělená pouze deskami s kanály, které umožňují přenos tepla z jednoho média na druhé s velmi vysokou účinností. Tato koncepce je velmi podobná jiné technologii desek a rámu, ale bez těsnění a rámových dílů.

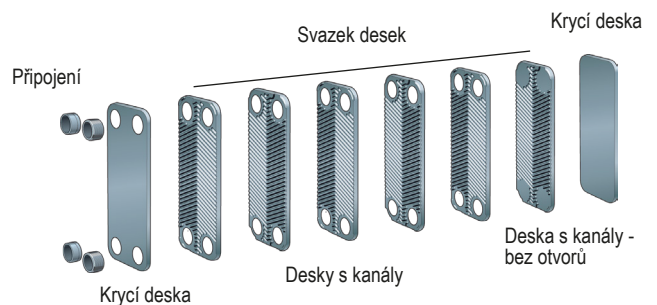

Výpočetní software SSP

Díky jedinečnému softwarovému balíčku SSP od firmy SWEP můžete sami provádět pokročilé výpočty přenosu tepla a vybrat si řešení výrobku, které bude nejlépe vhodné pro vaše použití. Snadný je rovněž výběr připojení a vytvoření výkresů celého výrobku. V případě žádosti o radu nebo projednání různých řešení výrobků nabízí firma SWEP veškeré potřebné služby a podporu.

Vyloučení odpovědnosti týkající se materiálu

Informace a doporučení týkající se výrobků jsou předkládány v dobré víře, ale firma SWEP neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, pokud jde o úplnost nebo přesnost informací. Informace jsou poskytovány pod podmínkou, že kupující sám rozhodne o vhodnosti výrobku k danému účelu ještě před jeho použitím. Kupující by měli vzít na vědomí, že vlastnosti výrobků závisí na daném použití a výběru materiálu a že výrobky obsahující nerezovou ocel stále podléhají korozi, pokud nejsou používány ve vhodném prostředí.